

ООО «СанТехПром»
171980, Тверская область, пр. Ленина, 4

ПАСПОРТ.

Люк чулунный
Круглого дождеприемника типа ДБ2 (В125) -1-60 (ДК)
ГОСТ 3634 - 99.

Партия № 34

Количество изделий 104 комплектов

Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента его установки и не более 5 лет с момента отгрузки предприятием.

Свидетельство о приеме Люки чулунного круглого дождеприемника типа ДБ2 (В125) -1-60 (ДК), соответствуют ГОСТ 3634-99 и признаны годными к эксплуатации.

Дождеприемник «Д-Б» устанавливается на автодорожках и проезжей части городских дорог. Изготовлен из серого чугуна СЧ20 ГОСТ1412. Нормальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ3634-99 - 125 т.с. Устанавливается на ливнеотстойный колодец для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков. Рекомендуются место установки автомобильные дороги с интенсивным движением (которые при измерении от края бордюра выступают максимум на 0,5 м. на проезжую часть дороги и максимум на 0,2 м. на тротуар) проезжей части дороги, стянута всех видов транспорта.

Дата приемки:

13.05.1992



ОТК:

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм 840

Высота проема, мм 100

Габариты проема, мм 600

Нормативная нагрузка, кН 125

Масса люка, кг, не более 100

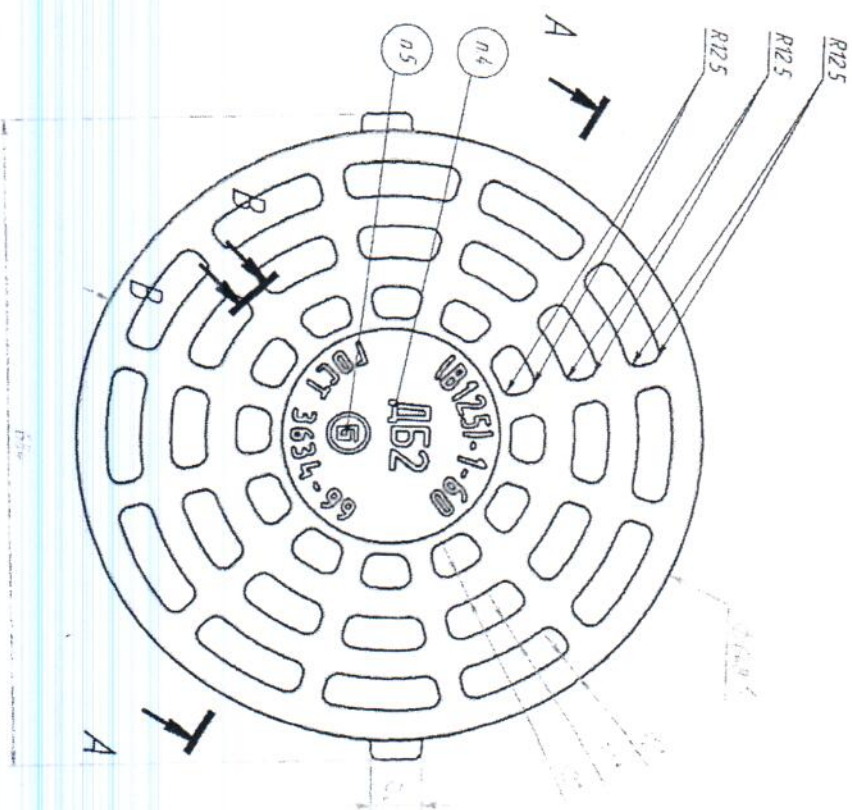
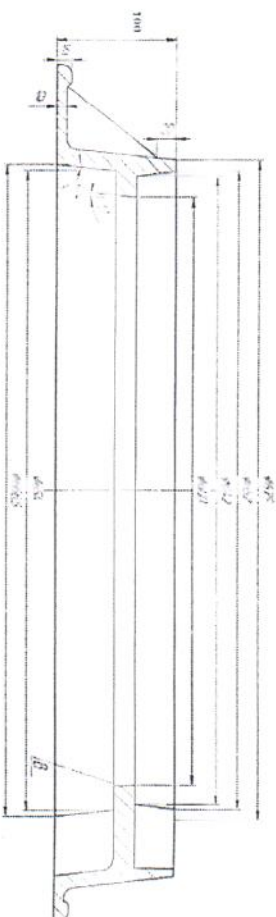


Рис.1

- Люк чулунный круглого дождеприемника типа ДБ2 (В125) -1-60 ГОСТ 3634 - 99.
1. Корпус;
 2. Крышка.